

Med Lazyjacks pakkes storsejlet nemt og hurtigt sammen

Et storsejl med gennemgående pinde får du størst fornøjelse ud af hvis du monterer Lazyjackspå din rig. Beslag: De fittings du skal anvende til at lave et sæt LazyJacks, kan du købe i enhver bådudstyrsforretning eller hos os. Vi laver færdige sæt med alle nødvendige liner og blokke. Gerne specielt tilpasset din båd. På denne og de næste par sider finder eksempler på hvordan det kan gøres.

Generelt


Hvis sejlet går stramt i masten kan du evt. tage hver anden eller tredje slæde ud af sejlet, forsøg dig frem ved først bare at føre dem uden for hulkehlen. Du må aldrig bruge grafit, olie ell. lignende smøremidler på slæderne eller forliget. Hvid stearin, skivoks eller tørmøremidler som Sailkote kan bruges.

Når du sejler

Linerne må ikke genere storsejlet under sejlads, det er bedst hvis du trækker dem frem til svanehalsen, stikker dem foran rebekrogen og totter betjeningslinerne. Når du skal bjærge sejlet frigører du linerne fra svanehalsen, totter betjeningslinerne og slipper faldet. Sejlet falder så ned mellem linerne og er lige til at sikre med et par sejsinger.

MONTERING

Før du rejser masten skal blok "3" monteres. Det er ikke så væsentligt at den lige sidder på den angivne højde. Er der en fitting i nærheden så sæt evt. blokken sammen med denne. Træk derefter linen "B" og bind blok "1" og "2" på. Bind line "C" i blok "2" og træk line "C" gennem dæksblokken. Nu kan du rejse masten. Monter et par beslag på hver side af bommen omkring 1/3-delspunkterne. Hvis du monterer dem på undersiden af bommen, kan du stadig bruge din gamle bompresening. Træk de 2 liner "A" gennem blokkene "1" og bind dem i beslagene på bommen. Ved montering af alle fittings skal du nøje påse at der ingen skarpe kanter kommer ved skruer og popnitter.

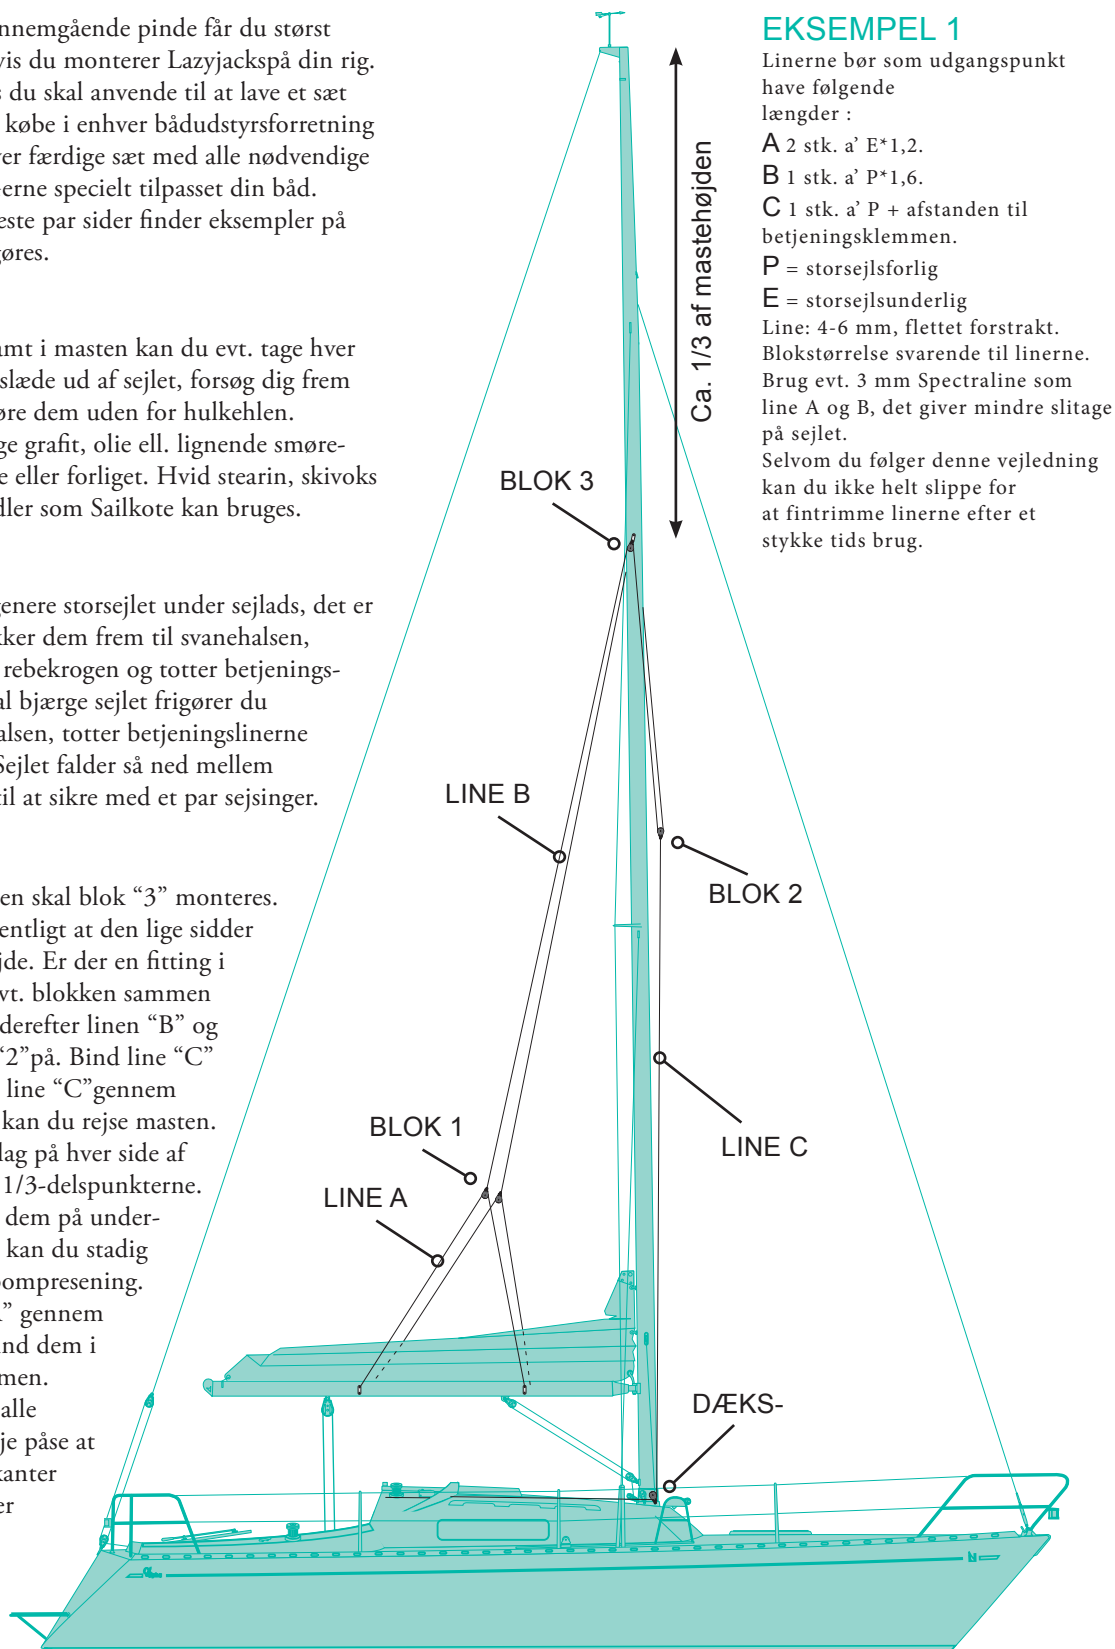

EKSEMPEL 1

Linerne bør som udgangspunkt have følgende længder :

A 2 stk. $a' E * 1,2$.

B 1 stk. $a' P * 1,6$.

C 1 stk. $a' P +$ afstanden til betjeningsklemmen.

P = storsejlsforlig


E = storsejlsunderlig

Line: 4-6 mm, flettet forstrakt.

Blokstørrelse svarende til linerne.

Brug evt. 3 mm Spectraline som line A og B, det giver mindre slitage på sejlet.

Selvom du følger denne vejledning kan du ikke helt slippe for at fintrimme linerne efter et stykke tids brug.

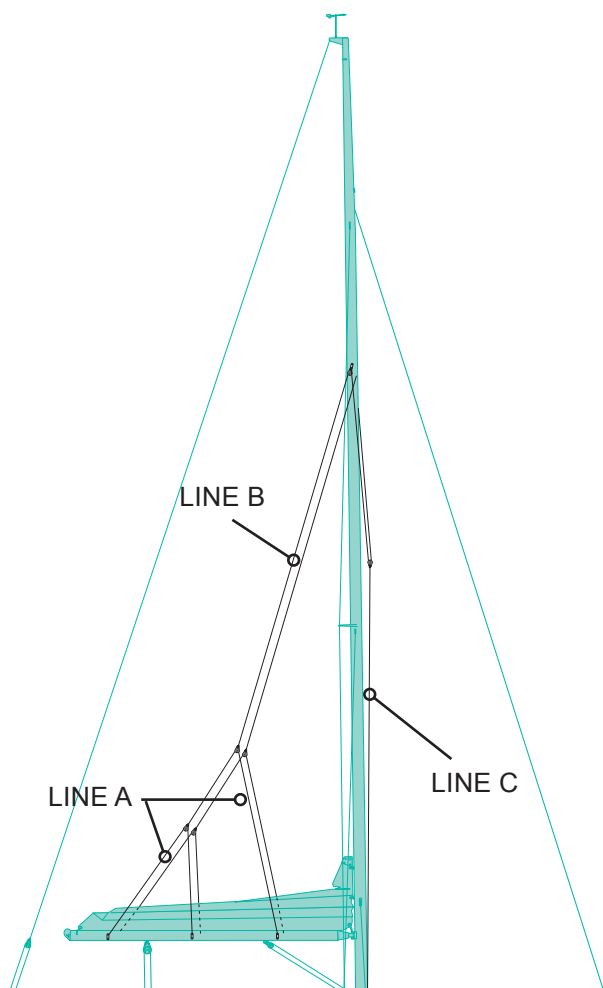

EKSEMPEL 2

Eksempel 2 er i princippet udført som eks. 1, men med dobbelt hanefod. Dette eksempel anvendes på storsejl mellem 20 og 40 m².


Linelængde foreslås som følger:

A 4 stk. a' E * 1,5, (3,5 mm spectra)

B 1 stk. a' P * 1,6 (3,5 mm spectra)

C 1 stk. a' P + E (6 mm flettet)

Line A fastgøres på bommen i 1/4-dels punkterne.

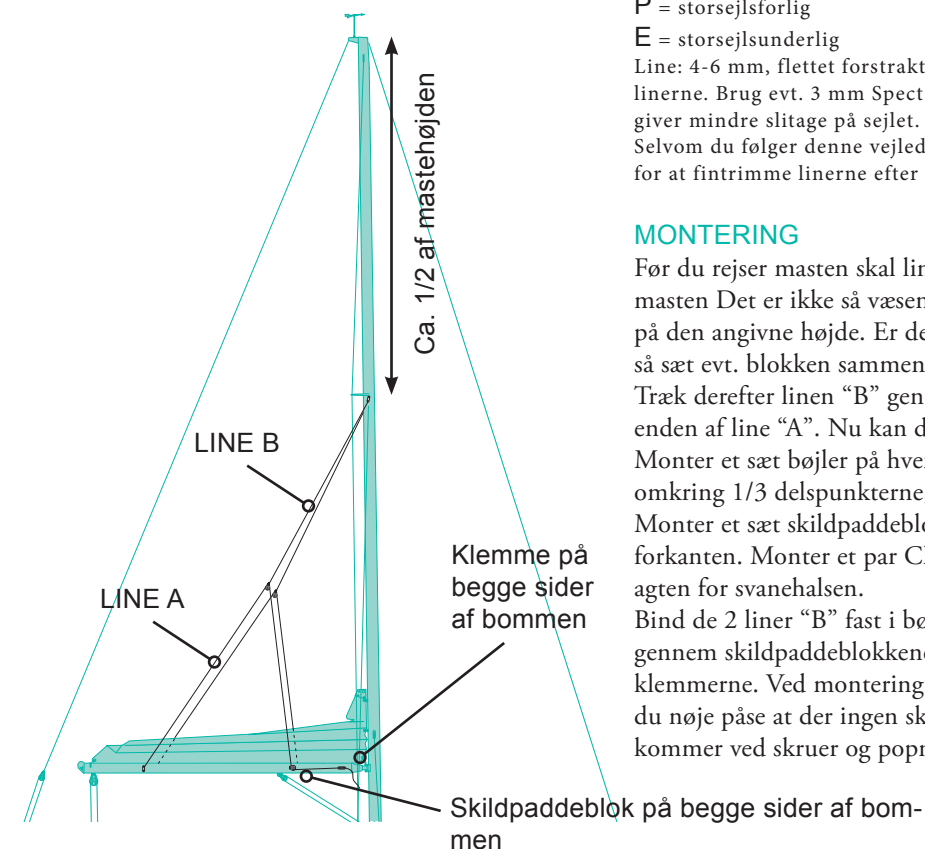

EKSEMPEL 3

Dette eksempel kan ikke anvendes i kombination med en Lazy-Pack bompresening. Linerne bør som udgangspunkt have følgende længder :

A 2 stk. a' E gange 2,50

B 2 stk. a' P gange 0,30

P = storsejlsforlig

E = storsejlsunderlig

Line: 4-6 mm, flettet forstrakt. Blokstørrelse svarende til linerne. Brug evt. 3 mm Spectraline som line A og B, det giver mindre slitage på sejlet.

Selvom du følger denne vejledning kan du ikke helt slippe for at fintrimme linerne efter et stykke tids brug.

MONTERING

Før du rejser masten skal line A monteres på masten. Det er ikke så væsentligt at den lige sidder på den angivne højde. Er der en fitting i nærheden så sæt evt. blokken sammen med denne.

Træk derefter linen "B" gennem blokken for enden af line "A". Nu kan du rejse masten.

Monter et sæt bøjler på hver side af bommen omkring 1/3 delspunkterne, målt fra agterkanten.

Monter et sæt skildpaddeblokke ca. 1/3 fra forkanten. Monter et par Clamcleats ell. lign lige agten for svanehalen.

Bind de 2 liner "B" fast i bøjlerne, træk dem gennem skildpaddeblokkene og gennem klemmerne. Ved montering af alle fittings skal du nøje påse at der ingen skarpe kanter kommer ved skruer og popnitter.

Bompresenning og Lazyjacks i kombination


Vi syr selvfølgelig også bompreseninger og Lazy Packs. De bliver syet efter mål af en vævet acryldug som tillader sejlet at ånde. Dugen findes i del standardfarver og i forskellige kvaliteter. Vi sender gerne farveprøver.

BOMPRESENNING

Omkring masten sider et velcrobånd som sikrer en nem og tæt lukning. Langs med masten lukkes den med en kraftig lynlås og langs med bommen sidder snaplås. Ved nokken lukkes den med en snøre. Detaljer som gør det nemt og hurtigt at sætte bompresenningen på.

LAZY PACK

En Lazy Pack er en 2-delt bompresening, hvor den agterste del sidder permanent fast på bommen. Denne del som dækker det meste af sejlet, bruges under ferien og på weekendturen. Den forreste del sættes på, når du forlader båden. Under sejlads rulles den agterste del sammen, omkring de indsyede glasfiberpinde, og samles med de på syede gjorde/snaplås. Når sejlet skal bjærges åbner du snaplåsene, totter dine lazyjacks, lader sejlet falde ned i Lazy Packen og lukker lynlåsen i ryggen. Hvor svært kan det være?

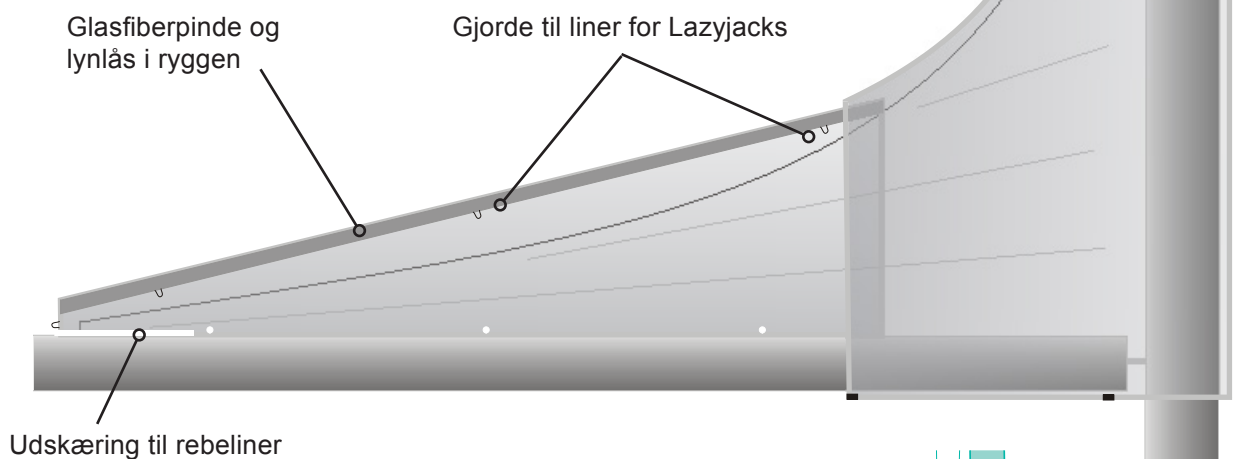

- A Mål fra overkant flynder til underkant bom.
- B Mål fra forkant mast til agterkant sejl.
- C Omkreds af bom, inkl. sejl.
- D Omkreds på, 100 cm fra forkant mast.
- E Omkreds på masten ekskl. sejl.
- F Omkreds på masten, inkl. sejl.

